

# Chateau+.

## Dane techniczne.

BERRY  ALLOC

03/2024

|                       | zawartość   | m <sup>2</sup>       | ft <sup>2</sup>        | ciężar |
|-----------------------|-------------|----------------------|------------------------|--------|
| 1 opakowanie Chateau+ | 24 panele   | 1,02 m <sup>2</sup>  | 10.94 ft <sup>2</sup>  | 7,3 kg |
| 1 paleta Chateau+     | 48 opakowań | 48,77 m <sup>2</sup> | 524.97 ft <sup>2</sup> | 365 kg |



### dane techniczne produktu

|                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Wymiary                                          | 504 x 84 mm                           |
| Grubość całkowita                                | 8 mm                                  |
| Krawędzie fazowane                               | 4                                     |
| System łączenia                                  | OmniLoc A & B                         |
| Zakres intensywności użytkowania według EN 10874 | 23 intensywne zastosowania domowe     |
|                                                  | 33 intensywne zastosowania komercyjne |
| Gwarancja dla zastosowań domowych                | dożywotnia                            |
| Gwarancja dla zastosowań komercyjnych            | 10 lat                                |




Warunki gwarancji dostępne na stronie [www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com).

### skład

|                    |                                                                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Warstwa wierzchnia | Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.                               |
| Warstwa nośna      | Płyta pilśniowa (HDF) o podwyższonej gęstości z technologią hydrofobową hydro+. |
| Warstwa spodnia    | Laminat papierowy impregnowany żywicą melaminową.                               |

### wyniki badań

|                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Odporność na ścieranie                                       | EN13329   | AC5 (IP ≥6000)                                                                                                                                                                                                  |
| Odporność na uderzenia                                       | EN13329   | Mała kulka: ≥ 70 mm - Duża kulka: ≥ 1000 mm                                                                                                                                                                     |
| Pęcznienie                                                   | ISO 24336 | 12% (wymaganie ≤ 15%)                                                                                                                                                                                           |
| Wodoodporność                                                | ISO 4760  | do 24 h                                                                                                                                                                                                         |
| Odporność ogniowa                                            | EN13501-1 | Cfl-S1                                                                                                                                                                                                          |
| Emisja formaldehydu                                          | EN717-1   | E1                                                                                                                                                                                                              |
| Klasa antypoślizgowości                                      | EN13893   | DS                                                                                                                                                                                                              |
| Gęstość                                                      | EN323     | 900 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                           |
| Odporność na zaplamienia                                     | EN438     | 5 (grupy 1+2) ; 4 (grupa 3)                                                                                                                                                                                     |
| Oddziaływanie nóżek mebli                                    | EN16581   | brak uszkodzenia (typ nogi 0)                                                                                                                                                                                   |
| Oddziaływanie nóżek foteli na kółkach                        | EN425     | brak uszkodzeń (nóżki typu W)                                                                                                                                                                                   |
| Odporność termiczna w połączeniu z podkładem Excellence Plus | ISO 8302  | 0,08 m <sup>2</sup> K/W - przeznaczone do układania z systemami ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Szczegółowe instrukcje można znaleźć na stronie <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> . |




laminat.

[www.berryalloc.com](http://www.berryalloc.com)

03/2024

### Jak zbudowany jest panel laminowany ?

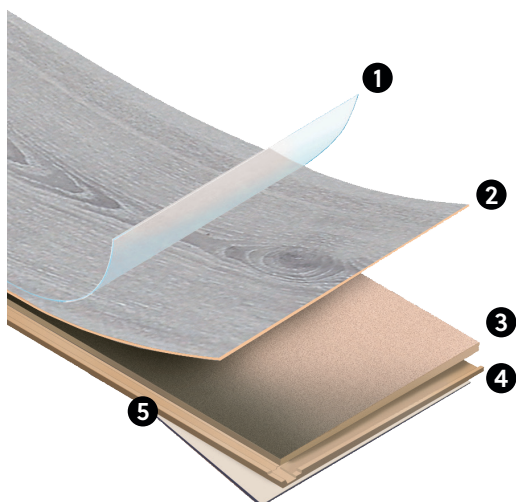

- ❶ **Overlay**, warstwa nadająca wytrzymałość i odporność na ścieranie
- ❷ **Papier dekoracyjny**
- ❸ Płyta o wysokiej gęstości **HDF**
- ❹ **Papier przeciwpękny**, stabilizujący i chroniący płytę HDF
- ❺ Warstwa zabezpieczająca **przed wodą\***

(\*) Występuje tylko w kolekcji Ocean+ i Chateau+.