


1. Instrukcja użytkowania - klamka MAHONIA

Drogi użytkowniku! Dziękujemy za korzystanie z tej inteligentnej klamki. Przed zamontowaniem tego produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu oraz obsługi.


Zdjęcie produktu

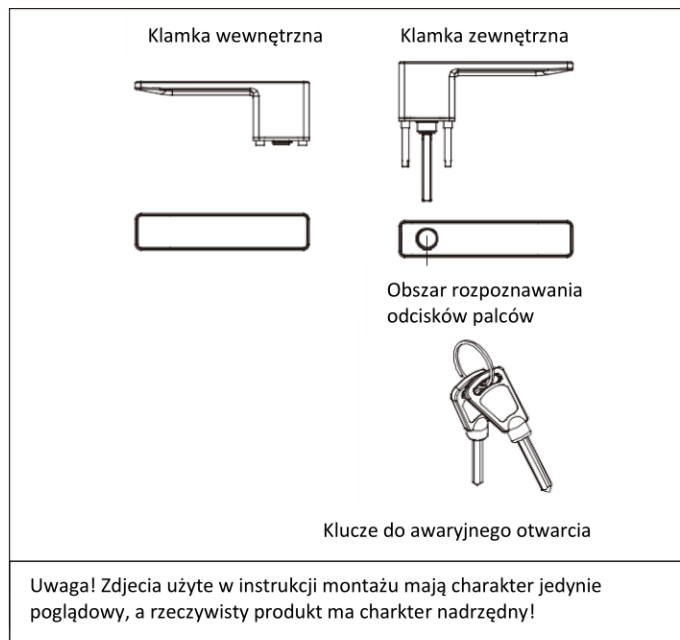

2. Lista części


Po rozpakowaniu pudełka proszę sprawdzić czy zawartość zgadza się z listą poniżej. W razie wad lub braków prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta

lp.	nazwa	ilość
1	Insert klamki od wewnętrznej strony	1
2	Śruby z łbem stożkowym	2
3	Rękojeść klamki od wewnętrznej strony drzwi	1
4	Zamek drzwiowy nie jest dołączany do zestawu, jest on do indywidualnego zakupu przez klienta	0
5	Tulejki montażowe	2
6	Rękojeść klamki od zewnętrznej strony drzwi	1
7	Insert klamki od zewnętrznej strony	1
8	Kabel do ładowania baterii klamki	1
9	Klucze awaryjne	1

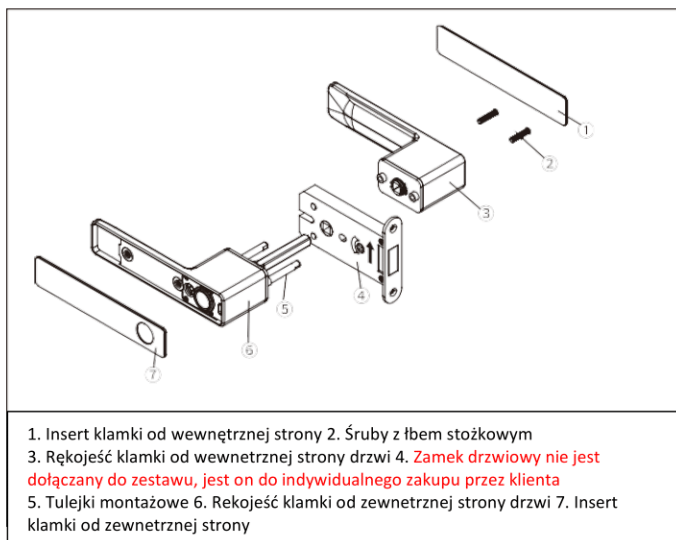


3. Co warto wiedzieć przed montażem

Przed montażem sprawdź kierunek otwierania drzwi

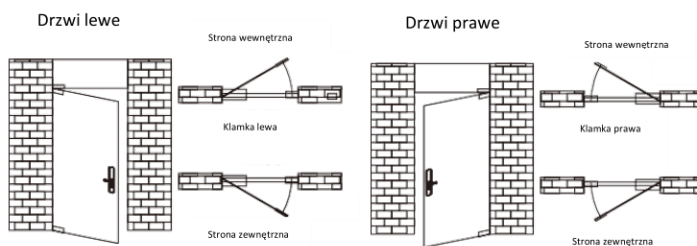

Sposób zasilania



Jeżeli bateria się wyczerpie - za pomocą kabla podłącz klamkę do ładowania, w tym czasie możesz skorzystać z zestawu kluczy do awaryjnego otwarcia.

Napięcie ładowania: 5V/2A



Tryb ładowania: po podłączeniu interfejsu typu C dioda LED świeci na czerwono i po pełnym naładowaniu gaśnie.

Uwaga! Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię do pełna. Czas naładowania baterii to ok 1 godzina.

4. Montaż



Zamontuj w skrzydle drzwiowym zamek
/zamek nie ma w zestawie z klamką /

Zamontuj blachę zaczepową w ościeżnicy
/blachy nie ma w zestawie z klamką/





Wkręć trzpień oraz tuleje w odpowiednie nagwiniowane miejsca

Włóż rękojeść w drzwi – pamiętaj o wyrównaniu trzpienia



Założ wewnętrzną część rękojeści na drzwi i skręć śrubami z zestawu, następnie załóż insert


Założ insert zewnętrzny i sprawdź czy mechanizm klamki działa



Uwaga! Grubość drzwi do których można montować klamkę to 40-60mm.

5. Jak korzystać z inteligentnego zamknięcia

Inteligentne odblokowanie klamki




1. Umieść dodany palec w obszarze rozpoznawania odcisków palców, brzęczyk wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy i zaświeci się zielone światło;

2. Naciśnij klamkę w dół, aby odblokować.

Odblokowanie kluczem awaryjnym

W sytuacji awaryjnej, takiej jak wyczerpanie się baterii, zablokowanie zamka lub awaria systemu, do odblokowania drzwi, można użyć zapasowego klucza.




Włóż klucz do otworu, przekręć do momentu, aż nie będzie można go obrócić (około 90°), a następnie naciśnij klamkę, aby odblokować.


Uwaga! Ze względów ostrożności, nie należy przechowywać klucza w pomieszczeniu razem z klamką.

6. Jak skonfigurować klamkę

Inteligentna aplikacja Tuya Smart

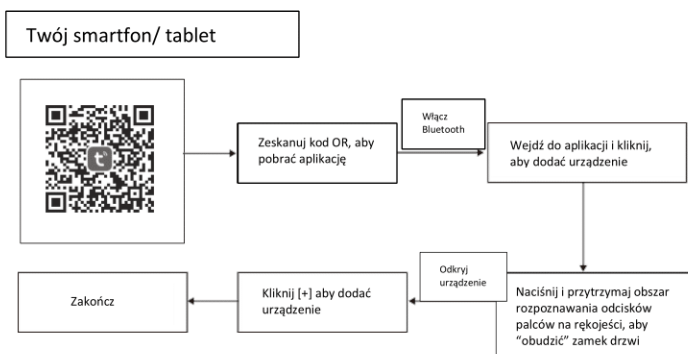


Korzystanie z aplikacji Tuya Smart

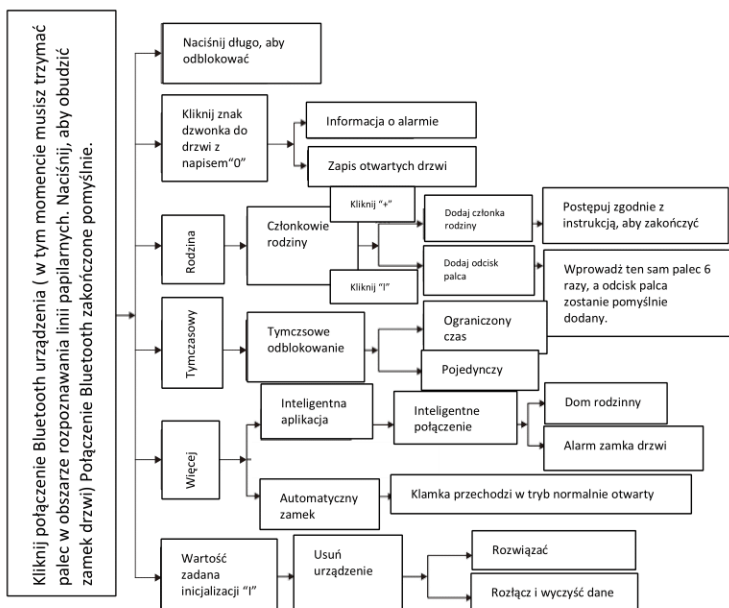

Więcej opisów funkcji

Tryb przeciwblokujący (metoda działania mechanicznego)

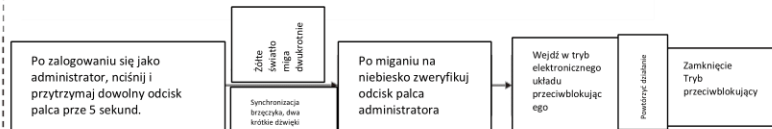


-Elektroniczny układ przeciwblokujący nie może zostać wprowadzony w stan inicjalizacji!

-W elektronicznym stanie przeciwblokującym drzwi można odblokować tylko odciskiem palca administratora!

-Dopiero po wprowadzeniu odcisku palca administratora w aplikacji Tuya Smart, można uruchomić mechaniczny tryb przeciwblokujący!

Tryb normalnie otwarty (metoda działania mechanicznego)

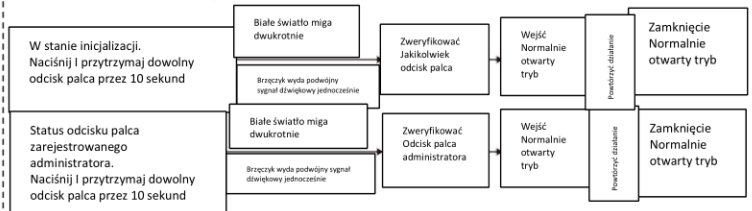

Całkowita pojemność odcisków palców

Całkowita liczba odcisków palców wynosi 20, a pierwsze 2 wprowadzone odciski palców są domyślnie odciskami palców administratorów

Czas otwarcia/ zamknięcia zamka

Gdy silnik jest odblokowany, obraca się do przodu przez 150 milisekund, w odstępie 3 sekund, i obraca się do tyłu przez 150 milisekund.

Pozostałe informacje

-Temperatura przechowywania: -10 ~ 60°C

-Temperatura pracy: 0 ~ 40°C

-Chroń płytę główną, aby zapobiec uszkodzeniu chipu przez elektryczność statyczną.

-Trzymaj się z dala od elementów magnetycznych, gdy płyta główna działa.

-Nie podłączaj ani nie odłączaj złączy, gdy płyta główna działa.

-Nie ściskaj, nie zginaaj, ani nie demontuj płyty głównej.

Gdy płyta główna jest zakurzona, można ją wyczyścić miękką, suchą bawełnianą szmatką.