









AMARON

WOOD

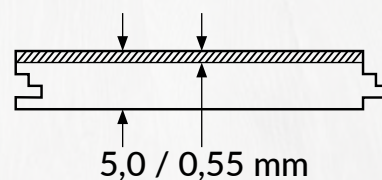

**CLICK
FLOORING**



PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi		Floating click floor / Podłoga pływająca na klik
Dimensions	Wymiary		1511 x 229 mm
Total thickness	Grubość		5,0 mm
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej		0,55 mm
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu		6 pcs (2,076 m²) / 6 szt. (2,076 m²)
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na paletę		56 pcs (116,256 m²) / 56 szt. (116,256 m²)
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)		25 years / 25 lat
Installation	Sposób montażu		Click: 5G Välinge
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2007
DoP	DoP		RF50055/6
Customs tariff number	Kod celny		39181090
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE	EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE	EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE	EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)
Reaction to fire	Klasa trudnopalności	EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa	EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie	EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)	ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)	ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Siła zamków	EN ISO 10582 Annex D	long edge 5,2 kN/m, short edge 6,5 kN/m / długi bok 5,2 kN/m, krótki bok 6,5 kN/m
Slip resistance	Antypoślizgowość	EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne	EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Opór cieplny	EN 12667	0,014 m²k/W
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe	EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 17 dB
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów	EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy	EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC		A+
LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE			
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta	
Form / Forma	Box / Karton (2,076 m²)	116,256 m²	
Weight / Masa	21,64 kg +/- 10%	1260 kg +/- 10%	
Sizes / Wymiary	1523 x 239 x 34 mm	1540 x 980 x 630 mm	
OTHER / INNE			
Box / Karton	BOX 20 PAP RACCOLTA CARTA TP FR BOITE A DEPOSER DANS LE BAC DE TRI BAC DE TRI 5G		
	EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C MEMBER 11 11 11 B_s-s1 DS E1 HCNO 23 42 53		
	Reakcja na ogień / Reaction to fire B_s-s1 Śliskość / Slip resistance DS Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission E1		
Arbiton FLOOR EXPERT		04/2023	
EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid. PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.			